

AEBI SUISSE

Handels- und Serviceorganisation



STRONGA



Inhalt

| | |
|---|----|
| 16.1 - Stronga Hakenlift-Anhänger HL 014D | 1 |
| 16.3 - Stronga Hakenlift-Anhänger HL 140D | 3 |
| 16.5 - Stronga Hakenlift-Anhänger HL 180 DT | 5 |
| 16.9 - Stronga Hakenlift-Anhänger HL 180 DT EVO | 9 |
| 16.17 - Stronga Hakenlift-Anhänger HL 260 DT XL | 17 |
| 16.21 - Stronga BL 600 | 21 |
| 16.23 - Stronga BL 660 | 23 |
| 16.25 - Strtonga BL 750 | 25 |
| 16.27 - Stronga DL 1000 HP | 27 |
| 16.29 - LowLoada Tiefgänger Typ HH 800 | 29 |

Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 014D

Technische Daten:

- Haken: Knickarmturm
- Gesamtgewicht: 18000 kg 40 km/h
- Hebekapazität: 14000 kg
- Kippkapazität: 14000 kg
- Zulässige Stützlast: 3000 kg
- Eigengewicht: ca. 3500 kg
- Parabelfederung: 14000 kg
- Hauptzylinder: 1 Stk.
- Zugkraftbedarf: 80kW (110 PS)
- Hydraulischer Druck: 200 bar
- Hakenhöhe 1570 mm
- Gesamtlänge: 6329 mm
- Rollenhöhe bei Standard Bereifung: 853 mm
- Breite mit Standard Bereifung: 2550 mm
- Kippwinkel: 56°
- Containerlänge: ca. 4350 mm - 4900 mm
- Stabilisatoren: Mechanisch


Grundausrüstung:

- BPW Achse 406x120 mm brakes, 110x110 mm sq.beam
- WABCO Druckluft Bremse für alle Räder
- Fixierte Deichsel
- Sattelstützwinde mit Schnellgang und teleskopierbare Fussplatte
- Hydr. Containerklemmen
- Bereifung 560/45 R22.5 152 D "Country King" TL
- Handbremse
- Mehrblattfederung
- Angeschweisste drehbare Zugöse 50 mm
- Automatische Rahmenverriegelung
- Knickarmturm
- 12 V LED Beleuchtung







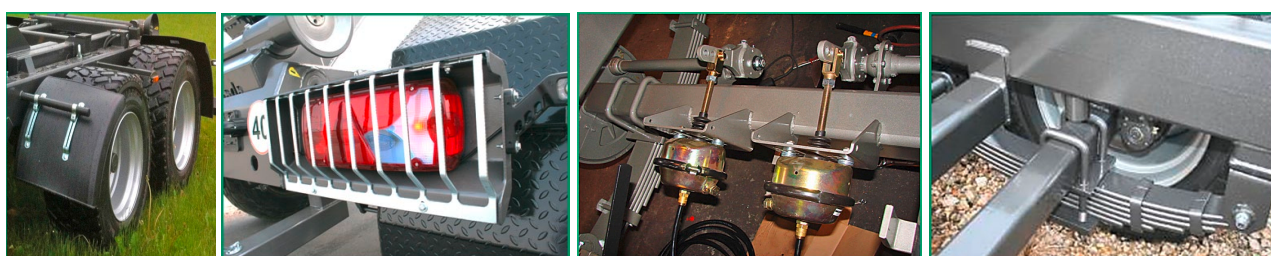





Hook Loada-Anhänger Typ HL 014D

| Art.-Nr. | Typ | Gesamt-Gewicht kg | Leer-gewicht kg | Max. Hub-kraft t | Hydraulik-druck bar | Min. Trak-tor PS | Dimension Chassis in mm | | | Preis CHF exkl. MwSt |
|----------|---------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Länge | Höhe | Breite | |
| 0-242323 | HL 014D | 18000 | 3500 | 14 | 200 | 110 | 6329 | 1570 | 2550 | |



Preisliste: Stronga - Hook Load-Anhänger Typ HL 014D

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|---|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-242376 | ALB Bremsventile für Luftbremse | |
|  | 1-242384 | Kugelkopfkupplung Scharmüller D 80 | |
|  | 1-242385 | Hydr. Stützfuss | |
|  | 1-242387 | DW-Hydraulikanschluss an Hecktraverse inkl. Absperrhahnen | |
|  | 1-242391 | Hydr. Hinterachsstabilisierung | |
|  | 1-367015 | Viertelkotflügel aus Kunststoff | |
|  | 1-242478 | Kotflügel aus Aluminium | |
|  | 1-242396 | Werkzeugkasten aus Stahl | |
|  | 1-242482 | Seitlicher Unterfahrschutz | |
|  | 1-367016 | Abnehmbarer Unterfahrschutz hinten | |
|  | 1-365833 | Zwei LED Arbeitsscheinwerfer hinten | |

Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 140D

Technische Daten:


- Haken: Brückeaken
- Gesamtgewicht: 18000 kg 40 km/h
- Hebekapazität: 14000 kg
- Kippkapazität: 14000 kg
- Zulässige Stützlast: 3500 kg (4000 mit K80)
- Eigengewicht: ca. 4000 kg
- Parabelfederung: 16000 kg
- Hauptzylinder: 2 Stk.
- Kippwinkel: 48°
- Zugkraftbedarf: 80kW (110 PS)
- Hydraulischer Druck: 200 bar
- Gesamtlänge: 6400 mm
- Hakenhöhe 1570 mm
- Gesamtlänge: 6400 mm
- Rollenhöhe bei Standard Bereifung: 1140 mm
- Anschlüsse am Traktor: 3x DW
- Breite mit Standard Bereifung: 2550 mm
- Containerlänge: 4800 mm - 5900 mm
- 12 V LED Beleuchtung

Grundausrüstung:



- BPW Achsen mit Bremse 406x120 mm, Achsquerschnitt 110x110 mm
- WABCO Druckluft Bremse für alle Räder
- Handbremse
- Blattfederung
- Gefederte Zugdeichsel mit Gummi
- Positionsplatte zum verschrauben der Zugöse
- Kugelkopfkupplung auf 3 Stufen höhenverstellbar
- Kugelkopfkupplung Scharmüller K 80
- Sattelstützwinde mit Schnellgang, teleskopierbare Fussplatte
- Hydraulische Hinterachsabstützung
- Hydraulische Containerverriegelung
- Abnehmbarer Unterfahrerschutz hinten
- Viertelkotflügel aus Kunststoff
- Bereifung 560/45 R22.5 152 D Country King TL

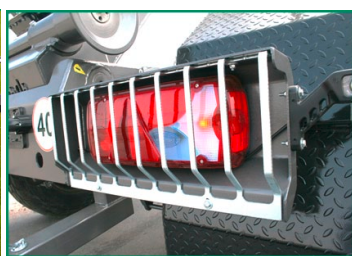

| Hook Loada-Anhänger Typ HL 140D | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------|--------|----------------------|
| Art.-Nr. | Typ | Gesamtgewicht kg | Leergewicht kg | Max. Hubkraft t | Hydraulischer Druck bar | Min. Traktor PS | Dimension Chassis in mm | | | Preis CHF exkl. MwSt |
| | | | | | | | Länge | Höhe | Breite | |
| 0-365628 | HL140D | 18000 | 4000 | 14 | 200 | 110 | 6400 | 1570 | 2550 | |



Preisliste: Stronga - Hook Load-Anhänger Typ HL 140D

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|--|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-367296 | ALB Bremsventile für Luftbremse | |
|  | 1-365842 | Luftfederung BPW mit automatischem Ventil das den Rahmen auf der Achse senkt | |
|  | 1-365854 | Hydraulischer Stützfuss, Steuerung vom Zugfahrzeug | |
|  | 1-242462 | Bordhydraulik mit Zapfwelle, 130l Pumpe, EL-Funksteuerung | |
|  | 1-367297 | Hydraulikanschlüsse am Haken | |
|  | 1-367298 | Werkzeugkasten aus Stahl | |
|  | 1-242482 | Seitlicher Unterfahrschutz | |
|  | 1-367299 | Ausziehbare Stossstange | |
|  | 1-365833 | Zwei LED Arbeitsscheinwerfer hinten | |

Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 180 DT

Technische Daten:

- Anhängung: DIN 30 722 (Hakenhöhe - 1570 mm)
- Haken Typ: Teleskop
- Gesamtgewicht: 22000 kg, 40 km/h
- Hebekapazität: 18000 kg
- Kippkapazität: 18000 kg
- Eigengewicht: 4000 kg (neu -800 kg)
- Zulässige Stützlast: 3500 kg (4000 kg mit K80)
- Rollenlänge bei Standardbereifung: ca. 1000 mm
- Containerlänge: 4850-6700 mm
- Kippwinkel: ca. 52°
- Ölbedarf: 20 l
- Zugkraftbedarf: 120 PS
- Hydr. Druck: 200 bar
- Schubarm mit Hub: 1100 mm
- Gesamtlänge: 7580 mm
- Anschlüsse am Traktor: 3x DW
- Breite mit Standardbereifung: 2550 mm
- Lichtsystem: 12 V LED


Grundausrüstung:

- BPW Achsen mit Bremse 410x120 mm, Achsquerschnitt 120x120 mm
- WABCO Druckluft Bremse für alle Räder
- Handbremse
- Parabelfederung
- Gefederte Zugdeichsel mit Gummi
- Positionsplatte zum verschrauben der Zugöse
- Sattelstützwinde mit Schnellgang, teleskopierbare Fussplatte
- Hydraulische Hinterachsabstützung
- Hydraulische Containerverriegelung
- Abnehmbarer Unterfahrschutz hinten
- 2 Stk. Unterlegkeile
- Bereifung 560/45 R22.5 Radial



Hook Loada-Anhänger Typ HL 180 DT



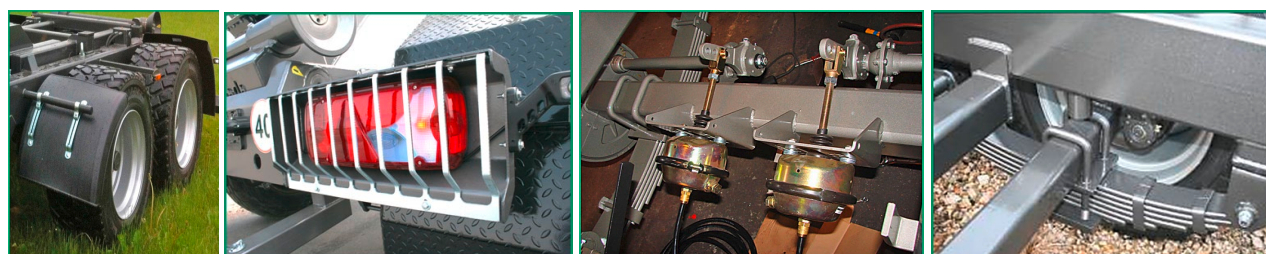








| Art.-Nr. | Typ | Gesamt-Gewicht ca. kg | Leer-Ge-wicht ca. kg | Max. Hub-kraft t | Hydraulik-druck bar | Min. Trak-tor PS | Dimension Chassis in mm | | | Preis sFr. exkl. MwSt |
|----------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Länge | Höhe | Breite | |
| 0-242326 | HL 180 DT | 22000 | 4000 | 18 | 200 | 120 | 7580 | 2847 | 2550 | |





Preisliste: Stronga - Hook Load-Anhänger Typ HL 180 DT

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|---|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-365834 | BPW Achse mit Bremse 410x180, Achsquerschnitt 150x150 mm | |
|  | 1-365835 | BPW Nachlaufkchse mit Bremse 410x180, Achsquerschnitt 150x150 mm | |
|  | 1-365837 | Zwangslenkung mit Zylinder. Kugelanhängung D-50 mm | |
|  | 1-242376 | ALB Bremsventile für Luftbremse | |
|  | 1-367034 | ALB für hydraulisches Fahrwerk | |
|  | 1-365840 | Parabelfederung 24 to. mit 1810 mm Achsabstand Mit dieser Option ist das Gesamtgewicht des Anhängers 24 to. | |
|  | 1-365841 | Parabelfederung 32 to. mit 1810 mm Achsabstand Mit dieser Option ist das Gesamtgewicht des Anhängers 32 to. | |
|  | 1-365842 | Luftfederung BPW mit automatischem Ventil das den Rahmen auf der Achse senkt | |
|  | 1-365843 | Hydraulisches Fahrwerk Ohne hydraulische Stabilisatoren. Das Fahrwerk wird verriegelt und funktioniert wie Stabilisatoren | |
|  | 1-242495 | Gefederte Zugdeichsel mit Blattfedern | |
|  | 1-365844 | Hydraulische Deichsel mit zwei Zylindern | |
|  | 1-242384 | Kugelkopfkupplung Scharmüller D 80 | |
|  | 1-365854 | Hydraulischer Stützfuss, Steuerung vom Zugfahrzeug | |
|  | 1-242387 | DW-Hydraulikanschluss an Hecktraverse inkl. Absperrhahnen | |
|  | 1-365861 | Bordhydraulik mit Zapfwelle, 130l Pumpe, EL-Funksteuerung | |

Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 180 DT

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|--|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-361932 | Elektro- hydr.- Steuerung über Funk-Fernbedingung, Ölversorgung ab Traktor | |
|  | 1-365845 | Hydraulikanschlüsse am Haken | |
|  | 1-367293 | Hakenturm länger als 1500mm, für Container bis 7100 mm | |
|  | 1-367028 | QuickLoada für schnelles Anhängen oder leeres Abladen | |
|  | 1-367294 | Steuerblock mit LS, auf dem Anhänger montiert | |
|  | 1-365846 | Radialreifen NOKIAN 650/50 R22.5, 40 km/h - 6650 kg 65 km/h - 4875 kg | |
|  | 1-365847 | Radialreifen NOKIAN 620/60 R26,5, 40 km/h - 7900 kg 65 km/h - 5800 kg | |
|  | 1-242478 | Kotflügel aus Aluminium | |
|  | 1-367015 | Viertelkotflügel aus Kunststoff | |
|  | 1-242396 | Werkzeugkasten aus Stahl | |
|  | 1-365863 | Seitlicher Unterfahrschutz | |
|  | 1-361943 | Befestigungsplatte für Zugöse hinten mit EI- hydr-Verbindung | |

Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 180 DT

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-361938 | Ausziehbare Stossstange | |
|  | 1-365833 | Zwei LED Arbeitsscheinwerfer hinten | |



Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 180 DT EVO

Technische Daten:

- Anhängung: DIN 30 722 (Hakenhöhe - 1570 mm)
- Haken Typ: Teleskop
- Gesamtgewicht: 22000 kg, 40 km/h
- Hebekapazität: 23000 kg
- Kippkapazität: 23000 kg
- Eigengewicht: ca. 4800 kg (neu -800 kg)
- Zulässige Stützlast: 4000 kg
- Rollenhöhe bei Standardbereifung: ca. 1000 mm
- Containerlänge: 4900-7100 mm
- Kippwinkel: ca. 52°
- Ölbedarf: 25.5 l
- Zugkraftbedarf: 102 kW (140 PS)
- Hydr. Druck: 200 bar
- Schubarm mit Hub: 1200 mm
- Gesamtlänge: 7820 mm
- Anschlüsse am Traktor: 3x DW
- Breite mit Standardbereifung: 2560 mm
- Lichtsystem: 12 V LED




Grundausrüstung:

- ADR Achsen mit Bremse 420x180 mm, Achsquerschnitt 150x150 mm
- WABCO Druckluft Bremse für alle Räder
- Handbremse
- ALB Bremsventile für Luftbremse
- Parabelfederung 24 t
- Gefederte Zugdeichsel mit Gummi
- Kugelkupplung Scharmüller D-80 mit 3-fach Höhenverstellung
- Sattelstützwinde mit Schnellgang, teleskopierbare Fussplatte
- Hydraulische Hinterachsabstützung
- Hydraulische Containerverriegelung
- Viertelkotflügel aus Kunststoff
- Bereifung 560/60 R22.5 Radial
- Abnehmbarer Unterfahrerschutz hinten
- 2 Stk. Unterlegkeile



Hook Loada-Anhänger Typ HL 180 DT EVO

| Art.-Nr. | Typ | Gesamtgewicht ca. kg | Leergewicht ca. kg | Max. Hubkraft t | Hydraulikdruck bar | Min. Traktorstör PS | Dimension Chassis in mm | | | Preis CHF exkl. MwSt |
|----------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Länge | Höhe | Breite | |
| 0-363162 | HL 180 DT EVO | 22000 | 4800 | 18 | 200 | 140 | 7820 | 1570 | 2560 | |

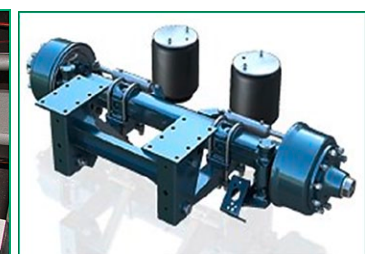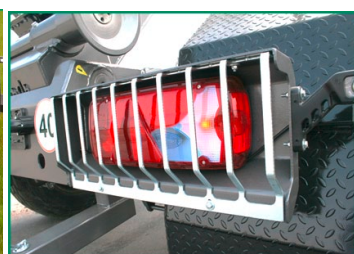

Preisliste: Stronga - Hook Load-Anhänger Typ HL 180DT EVO

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|---|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-365834 | BPW Achse mit Bremse 410x180, Achsquerschnitt 150x150 mm | |
|  | 1-365835 | BPW Nachlaufachse mit Bremse 410x180, Achsquerschnitt 150x150 mm | |
|  | 1-365837 | Zwangslenkung mit Zylinder. Kugelanhängung D-50 mm | |
|  | 1-242376 | ALB Bremsventile für Luftbremse | |
|  | 1-367034 | ALB für hydraulisches Fahrwerk | |
|  | 1-365840 | Parabelfederung 24 to. mit 1810 mm Achsabstand Mit dieser Option ist das Gesamtgewicht des Anhängers 24 to. | |
|  | 1-365841 | Parabelfederung 32 to. mit 1810 mm Achsabstand Mit dieser Option ist das Gesamtgewicht des Anhängers 32 to. | |
|  | 1-365842 | Luftfederung BPW mit automatischem Ventil das den Rahmen auf der Achse senkt | |
|  | 1-365843 | Hydraulisches Fahrwerk Ohne hydraulische Stabilisatoren. Das Fahrwerk wird verriegelt und funktioniert wie Stabilisatoren | |
|  | 1-365844 | Hydraulische Deichsel mit zwei Zylindern | |
|  | 1-242384 | Kugelkopfkupplung Scharmüller D 80 | |
|  | 1-365854 | Hydraulischer Stützfuss, Steuerung vom Zugfahrzeug | |
|  | 1-242387 | DW-Hydraulikanschluss an Hecktraverse inkl. Absperrhahnen | |
|  | 1-365861 | Bordhydraulik mit Zapfwelle, 130l Pumpe, EL-Funksteuerung | |
|  | 1-361932 | Elektro- hydr.- Steuerung über Funk-Fernbedingung, Ölversorgung ab Traktor | |

Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 180DT EVO

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|---|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-365845 | Hydraulikanschlüsse am Haken | |
|  | 1-367035 | Hydr. Fahrwerk mit Funksteuerung | |
|  | 1-367036 | Hydr. Funksteuerung der Deichsel | |
|  | 1-367037 | Hydr. Funksteuerung der AUX Anschlüsse | |
|  | 1-365730 | Bereifung Nokian 560/45 R22.5 neue Radialreifen | |
|  | 1-365846 | Radialreifen NOKIAN 650/50 R22.5, 40 km/h - 6650 kg 65 km/h - 4875 kg | |
|  | 1-365847 | Radialreifen NOKIAN 620/60 R26,5, 40 km/h - 7900 kg 65 km/h - 5800 kg | |
|  | 1-242478 | Kotflügel aus Aluminium | |
|  | 1-367015 | Viertelkotflügel aus Kunststoff | |
|  | 1-242396 | Werkzeugkasten aus Stahl | |
|  | 1-365863 | Seitlicher Unterfahrerschutz | |
|  | 1-361943 | Befestigungsplatte für Zugöse hinten mit EI- hydr-Verbindung | |
|  | 1-367016 | Abnehmbarer Unterfahrerschutz hinten | |

Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 180DT EVO

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|---|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-361938 | Ausziehbare Stossstange | |
|  | 1-367038 | Unterlegkeile 2 Stk. | |
|  | 1-365833 | Zwei LED Arbeitsscheinwerfer hinten | |
|  | 1-367028 | QuickLoada für schnelles Anhängen oder leeres Abladen | |
|  | 1-367029 | Antriebsachse hydraulisch inkl. Funksteuerung | |



Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 210 DT

Technische Daten:

- Anhängung: DIN 30 722 (Hakenhöhe - 1570 mm)
- Haken Typ: Teleskop
- Gesamtgewicht: 22000 kg, 40 km/h
- Hebekapazität: 21000 kg
- Kippkapazität: 21000 kg
- Eigengewicht: 5500 kg
- Zulässige Stützlast: 3500 kg (4000 kg mit K80)
- Rollenhöhe bei Standardbereifung: ca. 1150 mm
- Containerlänge: 4900-7100 mm
- 2 Hauptzylinder
- Kippwinkel: ca. 52°
- Ölbedarf: 25.5 l
- Zugkraftbedarf: 140 PS
- Hydr. Druck: 200 bar
- Schubarm mit Hub: 1200 mm
- Gesamtlänge: 7820 mm
- Anschlüsse am Traktor: 3x DW
- Breite mit Standardbereifung: 2550 mm
- Lichtsystem: 12 V LED


Grundausrüstung:

- BPW Achsen mit Bremse 410x180 mm, Achsquerschnitt 150x150 mm
- WABCO Druckluft Bremse für alle Räder
- Handbremse
- Parabelfederung 24 t (Achsabstand 1525 mm)
- Gefederte Zugdeichsel mit Gummi
- Positionsplatte zum Verschrauben der Zugöse
- Kugelkopfkupplung höhenverstellbar auf 3 Stufen
- Sattelstützwinde mit Schnellgang, teleskopierbare Fussplatte
- Hydraulische Hinterachsabstützung
- Hydraulische Containerverriegelung
- Abnehmbarer Unterfahrerschutz hinten
- 2 Stk. Unterlegkeile
- 12 V LED Lichtsystem
- Bereifung 560/60 R22.5 Radial







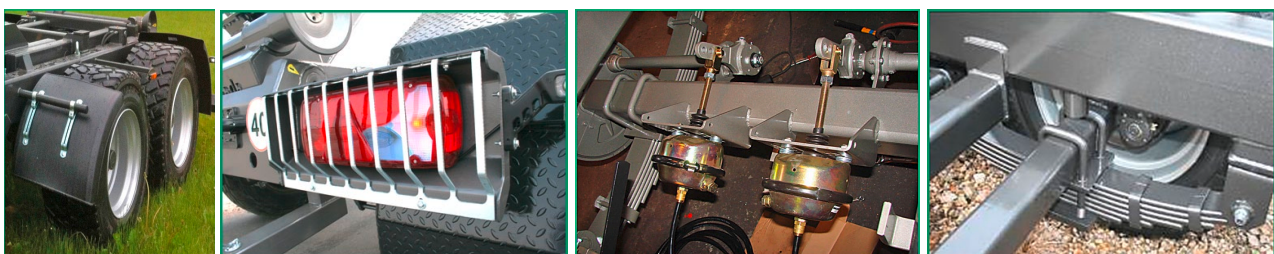

Hook Loada-Anhänger Typ HL 210 DT











| Art.-Nr. | Typ | Gesamt-Gewicht ca. kg | Leer-Gewicht ca. kg | Max. Hubkraft t | Hydraulikdruck bar | Min. Traktor PS | Dimension Chassis in mm | | | Preis sFr. exkl. MwSt |
|----------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Länge | Höhe | Breite | |
| 0-366388 | HL 210 DT | 21000 | 5500 | 18 | 200 | 140 | 7820 | 2990 | 2550 | |





Preisliste: Stronga - Hook Load-Anhänger Typ HL 210 DT

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|---|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-365848 | BPW Nachlaufachse mit Bremse 410x180, Achsquerschnitt 150x150 mm | |
|  | 1-365837 | Zwangslenkung mit Zylinder. Kugelanhängung D-50 mm | |
|  | 1-242376 | ALB Bremsventile für Luftbremse | |
|  | 1-367034 | ALB für hydraulisches Fahrwerk | |
|  | 1-365840 | Parabelfederung 24 to. mit 1810 mm Achsabstand Mit dieser Option ist das Gesamtgewicht des Anhängers 24 to. | |
|  | 1-365841 | Parabelfederung 32 to. mit 1810 mm Achsabstand Mit dieser Option ist das Gesamtgewicht des Anhängers 32 to. | |
|  | 1-365842 | Luftfederung BPW mit automatischem Ventil das den Rahmen auf der Achse senkt | |
|  | 1-365843 | Hydraulisches Fahrwerk Ohne hydraulische Stabilisatoren. Das Fahrwerk wird verriegelt und funktioniert wie Stabilisatoren | |
|  | 1-367295 | Gefederte Zugdeichsel mit Blattfedern | |
|  | 1-365844 | Hydraulische Deichsel mit zwei Zylindern | |
|  | 1-242384 | Kugelkopfkupplung Scharmüller D 80 | |
|  | 1-365854 | Hydraulischer Stützfuss, Steuerung vom Zugfahrzeug | |
|  | 1-242387 | DW-Hydraulikanschluss an Hecktraverse inkl. Absperrhahnen | |
|  | 1-365861 | Bordhydraulik mit Zapfwelle, 130l Pumpe, EL-Funksteuerung | |

Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 210 DT

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|--|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-361932 | Elektro- hydr.- Steuerung über Funk-Fernbedingung, Ölversorgung ab Traktor | |
|  | 1-365845 | Hydraulikanschlüsse am Haken | |
|  | 1-367293 | Hakenturm länger als 1500mm, für Container bis 7100 mm | |
|  | 1-367028 | QuickLoada für schnelles Anhängen oder leeres Abladen | |
|  | 1-367294 | Steuerblock mit LS, auf dem Anhänger montiert | |
|  | 1-365846 | Radialreifen NOKIAN 650/50 R22.5, 40 km/h - 6650 kg 65 km/h - 4875 kg | |
|  | 1-365847 | Radialreifen NOKIAN 620/60 R26,5, 40 km/h - 7900 kg 65 km/h - 5800 kg | |
|  | 1-242478 | Kotflügel aus Aluminium | |
|  | 1-367015 | Viertelkotflügel aus Kunststoff | |
|  | 1-242396 | Werkzeugkasten aus Stahl | |
|  | 1-365863 | Seitlicher Unterfahrerschutz | |
|  | 1-361943 | Befestigungsplatte für Zugöse hinten mit EI- hydr-Verbindung | |

Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 210 DT

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-361938 | Ausziehbare Stossstange | |
|  | 1-365833 | Zwei LED Arbeitsscheinwerfer hinten | |



Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 260DT XL

Technische Daten:

- Haken: Teleskop
- Gesamtgewicht: 31000 kg 40 km/h
- Hebekapazität: 26000 kg
- Kippkapazität: 26000 kg
- Zulässige Stützlast: 4000 kg
- Eigengewicht: ca. 7200 kg
- Parabelfederung: 36000 kg
- Hauptzylinder: 2 Stk.
- Zugkraftbedarf: 140kW (190 PS)
- Hydraulischer Druck: 270 bar
- Hakenhöhe 1570 mm
- Schubarm mit Hub: 1200 mm
- Gesamtlänge: 8395 mm
- Breite mit Standard Bereifung: 2550 mm
- Anschlüsse am Traktor: 3 DW
- Standard Bereifung: 560/60 R22.5


Grundausrüstung:

- ADR Nachlauflecnkachse, Bremse 420x180mm, Achsquerschnitt 150x150mm, Spurweite 2100 mm
- ADR Freigelenkte Vorderachse, Bremse 420x180mm, Achsquerschnitt 150x150mm, Spurweite 2100 mm
- WABCO Druckluft Bremse für alle Räder
- Handbremse
- ALB Bremsventil für Luftbremse
- Gefederte Zugdeichsel mit Gummi
- Kugelkopfkupplung Scharmülle D-80, höhenverstellbar auf 3 Stufen
- Hydraulische Containerverriegelung
- Bordhydraulik mit Zapfwelle, 130 l Pumpe, el-Steuerung mit Funkfernbedienung
- Viertelkotflügel aus Kunststoff
- Parabelfederung 24 t
- Mechanischer Stützfuss mit Schnellgang
- Hydraulische Hinterachsabstützung
- 2 Unterlegkeile
- Abnehmbarer Unterfahrerschutz hinten
- 12 V LED Beleuchtung



Hook Loada-Anhänger Typ HL 260 DT XL

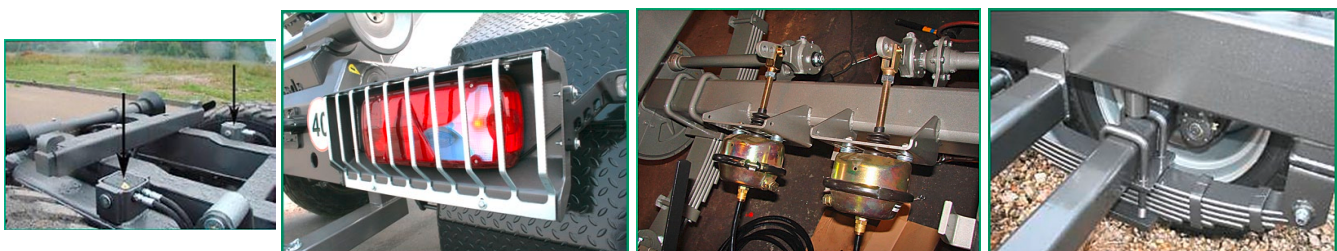


| Art.-Nr. | Typ | Gesamtgewicht kg | Leergewicht ca. kg | Max. Hubkraft t | Hydraulischer Druck bar | Min. Traktor PS | Dimension Chassis in mm | | | Preis CHF exkl. MwSt |
|----------|--------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Länge | Höhe | Breite | |
| 0-242327 | HL 260 DT XL | 31000 | 7200 | 26 | 270 | 190 | 8395 | 1570 | 2550 | |



Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 260 DT XL

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|---|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-365848 | BPW Nachlaufkchse mit Bremse 410x180, Achsquerschnitt 150x150 mm | |
|  | 1-365849 | Zwangslenkung mit Zylinder. Kugelanhängung D-50 mm | |
|  | 1-365850 | Zwangslenkung mit zwei Schläuchen zum Traktor (nur mit BPW freigelenkten Achsen möglich) | |
|  | 1-365851 | Luftfederung BPW mit automatischem Ventil das den Rahmen auf der Achse senkt | |
|  | 1-365852 | Hydraulisches Fahrwerk Ohne hydraulische Stabilisatoren. Das Fahrwerk wird verriegelt und funktioniert wie Stabilisatoren | |
|  | 1-365853 | Vordere Liftachse mit Luftfederung | |
|  | 1-242495 | Gefederte Zugdeichsel mit Blattfedern | |
|  | 1-365844 | Hydraulische Deichsel mit zwei Zylindern | |
|  | 1-365854 | Hydraulischer Stützfuss, Steuerung vom Zugfahrzeug | |
|  | 1-242387 | DW-Hydraulikanschluss an Hecktraverse inkl. Absperrhahnen | |
|  | 1-365855 | Elektro-Hydr.- Lenksystem | |
|  | 1-365856 | Radialreifen NOKIAN 650/50 R22.5, 40 km/h - 6650 kg 65 km/h - 4875 kg | |
|  | 1-365857 | Radialreifen NOKIAN 620/60 R26,5, 40 km/h - 7900 kg 65 km/h - 5800 kg | |
|  | 1-365858 | Felgen mit Einpresstiefe Mit diesen Felgen und Standardbereifung ist die Breite des Anhängers 2550 mm | |
|  | 1-365859 | Kotflügel aus Aluminium | |
|  | 1-242396 | Werkzeugkasten aus Stahl | |

Preisliste: Stronga - Hook Loada-Anhänger Typ HL 260 DT XL

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-365863 | Seitlicher Unterfahrschutz | |
|  | 1-361938 | Ausziehbare Stossstange | |
|  | 1-365833 | Zwei LED Arbeitsscheinwerfer hinten | |



Aebi Suisse
Handels- und
Serviceorganisation SA
Platanenstrasse 1
CH-3236 Gampelen

Tel. Büro 032 312 70 30
Fax Büro 032 312 70 31

AEBI SUISSE

Handels- und Serviceorganisation

Fax ET-Lager 032 312 70 48
Fax Werkstatt 032 312 70 49

info@aebisuisse.ch
www.aebisuisse.ch

Aebi Suisse
Handels- und
Serviceorganisation SA
Im Bilg 14
CH-8450 Andelfingen

Tel. Büro 032 312 70 30
Fax Büro 052 305 23 11

gültig ab 12.09.2017



Preisliste: Stronga - Book Loada - Kippanhänger Typ BL 600

Grundausrüstung:

Stronga Book Loada-Anhänger sind unter nordischen Bedingungen gebaut und erprobt worden. Die konsequente Auswahl von hochfesten Feinkornsonderstählen garantieren für lange Lebensdauer.









- ADR Achsen
- Druckluftbremsen wirksam auf allen Räder mit ALB Bremskraftregler
- Bremsen 420x180mm, Achsquerschnitt 120x120, Spurweite 2150mm
- 10-Loch Felgen mit Standard-Bereifung Nokian 560/60 R22.5
- 1 Kippzylinder für Kippbewegung, Kippwinkel 51° Neigung
- Schlauchrohrsatz für hydr. Anschluss an Traktor (2 DW-Ventile am Traktor erforderlich)
- Gefederte Zugdeichsel mit Gummi
- Scharmüller-Kupplung 80 mm welche in der Höhe durch Lochbild verstellbar ist
- Hydr. Heckklappe inkl. Auslaufschieber mit Dosierhebel
- Sichtfenster vorne
- Aufstiegsleiter an der Stirnwand
- Heckbeleuchtung und Seitenbeleuchtung LED 12V inkl. Rückstrahler
- Mech. Stützfuss
- 2 Unterlegkeile mit Halter



Book Loada-Anhänger Typ BL 600

| Art.-Nr. | Typ | Gesamtgewicht kg | Leergewicht ca. kg | Max. Hubkraft t | Hydraulikdruck bar | Min. Traktor PS | Dimension Chassis in mm | | | Preis CHF exkl. MwSt |
|----------|--------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Länge | Höhe | Breite | |
| 0-363163 | BL 600 | 21000 | 5000 | 38.4 | 180 | 140 | 7640 | 2900 | 2550 | |

Preisliste: Stronga - Book Loada - Kippanhänger Typ BL 600

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|--|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-242495 | Gefederte Zugdeichsel mit Blattfedern | |
|  | 1-242385 | Hydr. Stützfuss | |
|  | 1-361934 | Bereifung Nokian 650/50R22.5 für 40 km/h | |
|  | 1-242396 | Werkzeugkasten aus Stahl | |
|  | 1-361943 | Befestigungsplatte für Zugöse hinten mit EI- hydr-Verbindung | |
|  | 1-361936 | Rangierkupplung | |
|  | 1-361937 | Automatische Anhängerkupplung hinten D40 | |
|  | 1-363585 | Aufsatzwand 300 mm | |
|  | 1-363586 | Aufsatzwand 800 mm | |
|  | 1-363587 | Rollplane mit Griff und Arbeitspodest vorne | |
|  | 1-363588 | Stosssicherung, Vorderer teil mit Metalkett, hinterer Teil mit Gummiband | |

Preisliste: Stronga - Book Loada - Kippanhänger Typ BL 660

Grundausrüstung:















Stronga Book Loada-Anhänger sind unter nordischen Bedingungen gebaut und erprobt worden. Die konsequente Auswahl von hochfesten Feinkornsonderstählen garantieren für lange Lebensdauer.

- BPW Achsen
- Druckluftbremsen wirksam auf allen Räder mit ALB Bremskraftregler
- Bremsen 410x180mm, Achsquerschnitt 150x150, Spurweite 2150mm
- 10-Loch Felgen mit Standard-Bereifung Nokian 580/65 R22.5
- 1 Kippzylinder für Kippbewegung, Kippwinkel 51° Neigung
- Schlauchrohrsatz für hydr. Anschluss an Traktor (2 DW-Ventile am Traktor erforderlich)
- Gefederte Zugdeichsel mit Plattfedern
- Scharmüller-Kupplung 80 mm welche in der Höhe durch Lochbild verstellbar ist
- Hydr. Heckklappe inkl. Auslaufschieber mit Dosierhebel
- Sichtfenster vorne
- Aufstiegsleiter an der Stirnwand
- Heckbeleuchtung und Seitenbeleuchtung LED 12V inkl. Rückstrahler
- Mech. Stützfuss
- 2 Unterlegkeile mit Halter



| Book Loada-Anhänger Typ BL 660 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------|--------|----------------------|
| Art.-Nr. | Typ | Gesamtgewicht kg | Leergewicht ca. kg | Max. Hubkraft t | Hydraulikdruck bar | Min. Traktor PS | Dimension Chassis in mm | | | Preis CHF exkl. MwSt |
| | | | | | | | Länge | Höhe | Breite | |
| 0-363164 | BL 660 | 22000 | 6000 | 38.4 | 180 | 150 | 8240 | 2930 | 2550 | |

Preisliste: Stronga - Book Loada - Kippanhänger Typ BL 660

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|--|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-363589 | ADR Nachlaufkassette Bremsen 420x180 AQ 150x150 Spur. 2100 mit Achsabstand 1810mm = Gesamtgewicht 24000 Kg | |
|  | 1-363590 | BPW Nachlaufkassette mit Bremse 410 x 180, Achsquerschnitt 150 x 150 mm, Spurweite 2150 mm | |
|  | 1-363584 | Plattfederung für 32 t mit Achsabstand 1810 mm | |
|  | 1-242385 | Hydr. Stützfuss | |
|  | 1-363592 | Bereifung Nokian 620/60 R26.5 | |
|  | 1-363593 | Bereifung Nokian 710/50 R26.5 | |
|  | 1-242396 | Werkzeugkasten aus Stahl | |
|  | 1-361943 | Befestigungsplatte für Zugöse hinten mit El- hydr-Verbindung | |
|  | 1-361936 | Rangierkupplung | |
|  | 1-361937 | Automatische Anhängerkupplung hinten D40 | |
|  | 1-363594 | Aufsatzwand 300 mm | |
|  | 1-363595 | Aufsatzwand 600 mm | |
|  | 1-363596 | Aufsatzwand 800 mm | |
|  | 1-363597 | Rollplane mit Griff und Arbeitspodest vorne | |

Preisliste: Stronga - Book Loada - Kippanhänger Typ BL 750

Grundausrüstung:

Stronga Book Loada-Anhänger sind unter nordischen Bedingungen gebaut und erprobt worden. Die konsequente Auswahl von hochfesten Feinkornsonderstählen garantieren für lange Lebensdauer.

- ADR Freigelenkte Hinterachse
- Druckluftbremsen wirksam auf allen Räder mit ALB Bremskraftregler
- Bremsen 410x180mm, Achsquerschnitt 150x150, Spurweite 2100mm
- 10-Loch Felgen mit Standard-Bereifung Nokian 560/60 R22.5
- Hydr. Endachsenstabilisierung
- 1 Kippzylinder für Kippbewegung, Kippwinkel 51° Neigung
- Schlauchrohrsatz für hydr. Anschluss an Traktor (3 DW-Ventile am Traktor erforderlich)
- Gefederte Zugdeichsel mit Gummi
- Scharmüller-Kupplung 80 mm welche in der Höhe durch Lochbild verstellbar ist
- Hydr. Heckklappe inkl. Auslaufschieber mit Dosierhebel
- Sichtfenster vorne
- Aufstiegsleiter an der Stirnwand
- Heckbeleuchtung und Seitenbeleuchtung LED 12V inkl. Rückstrahler
- Mech. Stützfuss
- 2 Unterlegkeile mit Halter



Book Loada-Anhänger Typ BL 750

| Art.-Nr. | Typ | Gesamtgewicht kg | Leergewicht ca. kg | Max. Hubkraft t | Hydraulikdruck bar | Min. Traktor PS | Dimension Chassis in mm | | | Preis CHF exkl. MwSt |
|----------|--------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Länge | Höhe | Breite | |
| 0-363165 | BL 750 | 24000 | 6000 | 38.4 | 180 | 170 | 9110 | 2900 | 2550 | |

Preisliste: Stronga - Book Loada - Kippanhänger Typ BL 750

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|---|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-363598 | ADR zwangsgelenkte Achse mit Bremse 420x180 AQ 150x150 Spur. 2100 mit Achsabstand 1810mm = Gesamtgewicht 24000 Kg | |
|  | 1-363599 | BPW Nachlaufachse mit Bremse 410 x 180, Achsquerschnitt 150 x 150 mm, Spurweite 2150 mm | |
|  | 1-363600 | BPW zwangsgelenkte Hinterachse mit Bremsen 410 x 180 mm, Achsquerschnitt 150 x 150, Spurweite 2150 mm | |
|  | 1-242495 | Gefederte Zugdeichsel mit Blattfedern | |
|  | 1-242385 | Hydr. Stützfuss | |
|  | 1-361934 | Bereifung Nokian 650/50R22.5 für 40 km/h | |
|  | 1-361935 | Bereifung Nokian 620/60 R26.5 für 40 km/h | |
|  | 1-363593 | Bereifung Nokian 710/50 R26.5 | |
|  | 1-242396 | Werkzeugkasten aus Stahl | |
|  | 1-361943 | Befestigungsplatte für Zugöse hinten mit EI- hydr-Verbindung | |
|  | 1-361936 | Rangierkupplung | |
|  | 1-361937 | Automatische Anhängerkupplung hinten D40 | |
|  | 1-363594 | Aufsatzwand 300 mm | |
|  | 1-363595 | Aufsatzwand 600 mm | |
|  | 1-363601 | Aufsatzwand 800 mm | |
|  | 1-363602 | Rollplane mit Griff und Arbeitspodest vorne | |

Preisliste: Stronga - Dump Loada - Muldenkipper Typ DL 1000 HP

Grundausrüstung:

Stronga Dump Loada-Anhänger sind unter nordischen Bedingungen gebaut und erprobt worden. Die konsequente Auswahl von hochfesten Feinkornsonderstählen garantieren für lange Lebensdauer.





- ADR Achsen
- Druckluftbremsen wirksam auf allen Räder mit ALB Bremskraftregler
- Bremsen 420x180mm, Achsquerschnitt 150x150, Spurweite 2100mm
- 10-Loch Felgen mit Standard-Bereifung Nokian 620/60 R22.5
- 1 Kippzylinder für Kippbewegung, Kippwinkel 61° Neigung
- Schlauchrohrsatz für hydr. Anschluss an Traktor (3 DW-Ventile am Traktor erforderlich)
- Gefederte Zugdeichsel mit Blattfedern
- Scharmüller-Kupplung 80 mm welche in der Höhe durch Lochbild verstellbar ist
- Hydr. Heckklappe
- Abnehmbarer Unterfahrerschutz hinten
- Aufstiegsleiter an der Stirnwand
- Heckbeleuchtung und Seitenbeleuchtung LED 12V inkl. Rückstrahler
- Mech. Stützfuss
- 2 Unterlegkeile mit Halter



Dump Loada-Anhänger Typ DL 1000 HP

| Art.-Nr. | Typ | Gesamtgewicht kg | Leergewicht ca. kg | Standardkapazität m3 | Zulässige Stützlast kg | Min. Traktor PS | Dimension Chassis in mm | | | Preis CHF exkl. MwSt |
|----------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|------|--------|-------------------------|
| | | | | | | | Länge | Höhe | Breite | |
| 0-363166 | DL 1000 HP | 22000 | 6000 | 13 | 4000 | 150 | 7290 | 2400 | 2720 | |

Preisliste: Stronga - Dump Loada - Muldenkipper Typ DL 1000 HP

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|--|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-363604 | BPW Achse, Bremse 410x180, Achsquerschnitt 150x150mm, Spurweite 2150mm | |
|  | 1-363603 | Pendelfahrwerk | |
|  | 1-242385 | Hydr. Stützfuss | |
|  | 1-242396 | Werkzeugkasten aus Stahl | |



Preisliste: Stronga - LowLoada Tiefgänger Anhänger Typ LL 800

Technische Daten:

- Gesamtgewicht: 31000 kg
- Stützlast: 3500 kg
- Eigengewicht: ca. 7000 kg
- Blattfederung Kapazität: 31500 kg
- Boden: 40x200 mm wood
- Vorderteil: Abnehmbar
- Stützfuss: Abgehängter Schuhtyp
- Lichtsystem: 12 V
- Kettenbefestigungspunkte: 8 Stk. je Seite / 6 Stk. Mittig
- Anhängenhöhe: 470-510-550 mm
- Länge des ebenen Teils: 8000 mm
- Länge des geneigtem Heck: 1100 mm
- Ausleger: 14 Stück (Option)
- Totale Länge: 11238 mm
- Max. Breite 2550 mm
- Farbe: Gelb
- Geschwindigkeit: 40 km/h
- Standard Bereifung: 235/75 R17.5

Grundausrüstung:

- ADR 300x135 Bremsachsen, 120x120 sq. beam.
- ADR Lenkachse 300x135 Bremsachse, 120x120 sq. beam
- WABCO Druckluft Bremse für alle Räder
- mech. Kabelzug-Handbremse
- LSV Lastventil
- Fixierte Deichsel
- Zugöse STR Ø 50 mm auf 3 Stufen verstellbar
- Bereifung 235/75R17.5, 10 Loch
- Hydraulische Rampen
- Holzboden aus Kiefer
- Mehrblattfederung für 31.5 t
- 1350 mm Abstand zwischen den Achsen
- Gummischutzbleche hinten
- 12 V LED Beleuchtung



LowLoada Tiefgänger Anhänger Typ HH 800

| Art.-Nr. | Typ | Gesamt-Gewicht kg | Leer-ge-wicht kg | Dimension Chassis in mm | | | Preis CHF exkl. MwSt |
|----------|--------|-------------------|------------------|-------------------------|------|--------|----------------------|
| | | | | Länge | Höhe | Breite | |
| 0-366244 | LL 800 | 31000 | 7000 | 11238 | | 2550 | |

Preisliste: Stronga - LowLoada Tiefgänger Anhänger Typ LL 800

| Sonderausrüstungen | | | |
|---|----------|--|-------------------------|
| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis CHF exkl. MwSt |
|  | 1-367024 | EBS und ABS Bremssystem mit Luftbremse u. RSS | |
|  | 1-367025 | Automatische Gestängesteller (auto. einstellbar) | |
|  | 1-367026 | Abstützung | |
|  | 1-367027 | Hartholzboden aus Eiche | |
|  | 1-365833 | Zwei LED Arbeitsscheinwerfer hinten | |
|  | 1-367030 | ISO-versenkbare Twist-Verschluss mit Bedienhebel | |
|  | 1-367031 | Löcher in der Mitte, 4x 300 mm u. 4x 1000 mm | |

